


ENEMMÄN ILMAA, VÄHEMMÄN VETOA!

FINLUFT TUOTTEET



Finluft korvausilmalaitteiden ainutlaatuisen sisäilman kierrätyksen avulla rakennukseen saadaan enemmän vedotonta korvausilmaa ympäri vuoden.

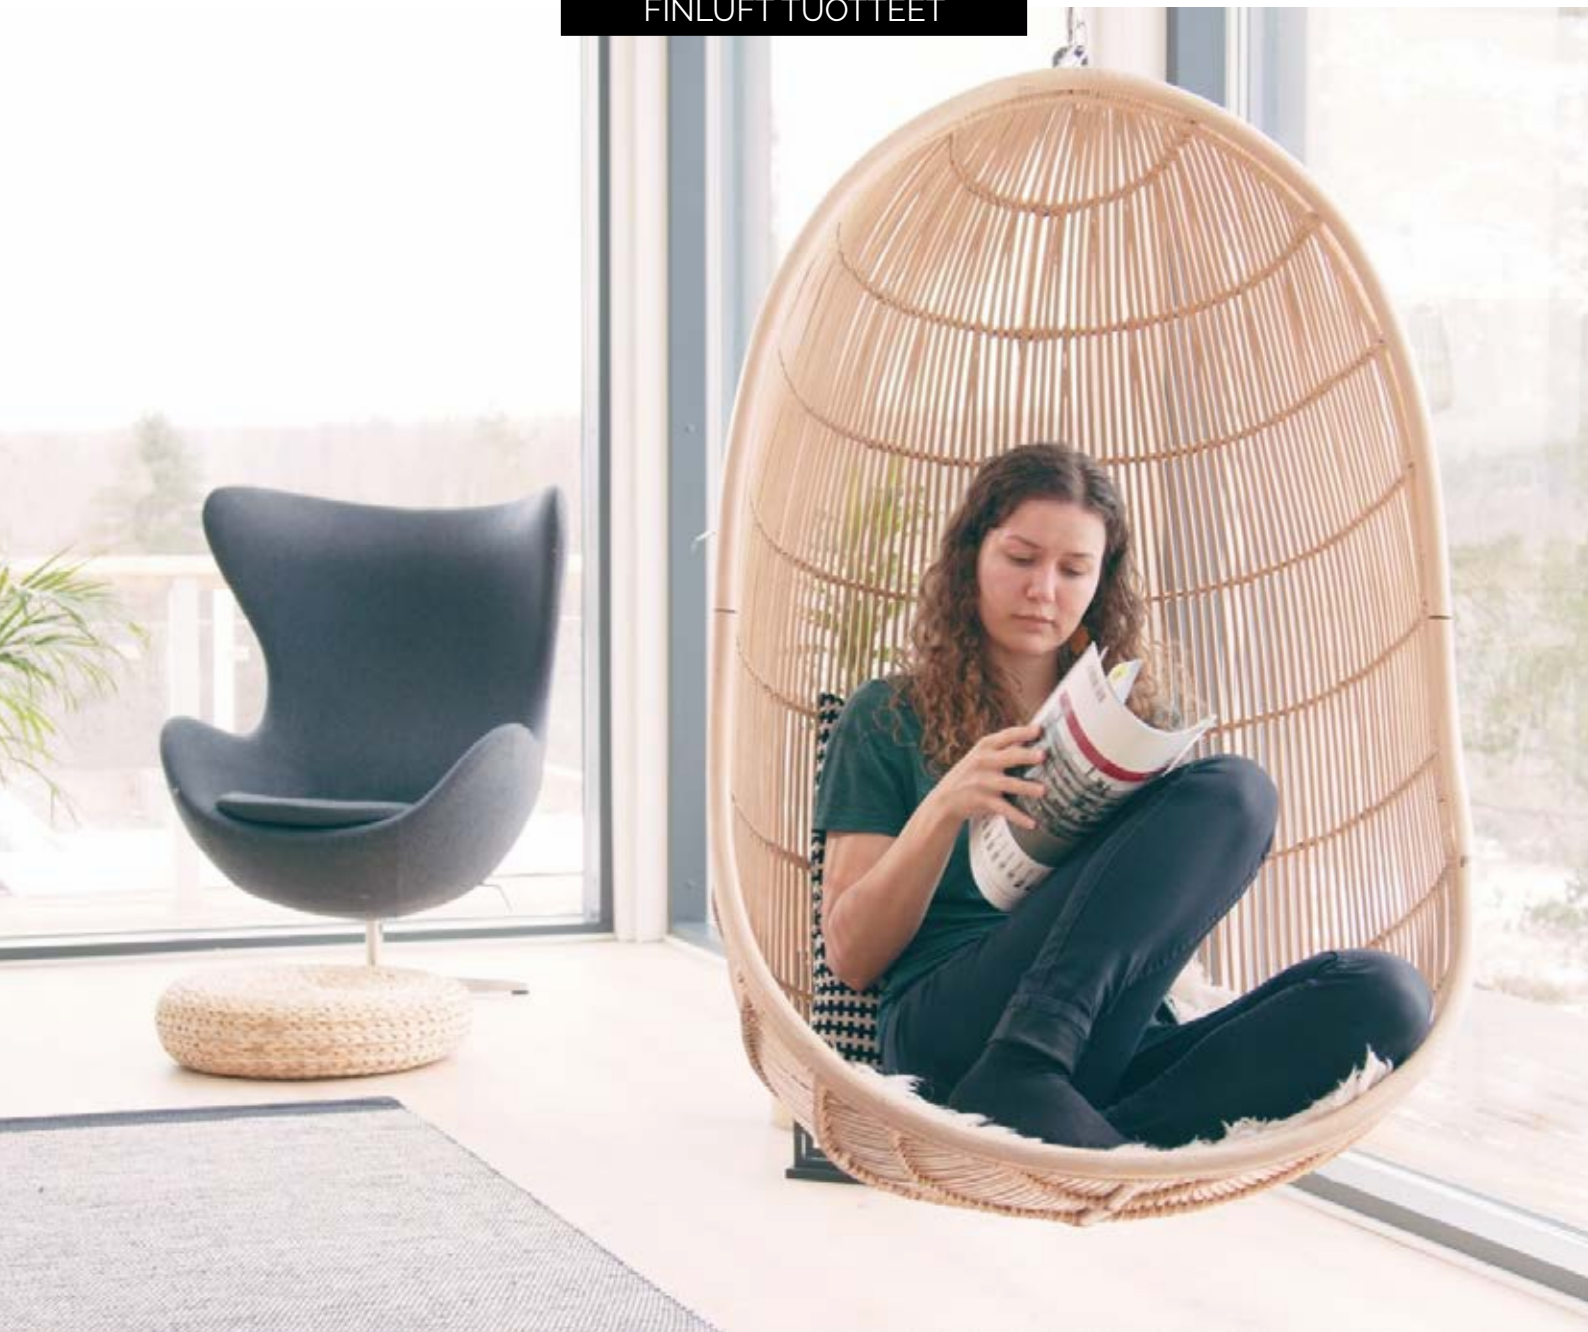

FLL - IKKUNALUUKKUUN INTEGROITAVA


ENEMMÄN ILMAA, VÄHEMMÄN VETOA!



Soveltuvuus

Painovoimainen ja koneellinen ilmanvaihto,
Omakotitalot, rivitalot, kerrostalot



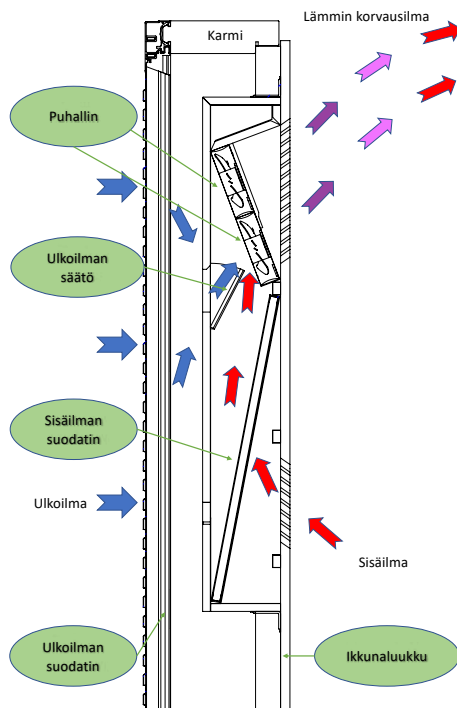

Toimintaperiaate

- Laitteen toiminta perustuu ainutlaatuisen sisäilman kierrätykseen.
- Tämän ansiosta saadaan enemmän ulkoilmaa sisään, jopa ilman paine-eroa
- Mikäli tilasta ei poistu ilmaa, laite kierrättää vain sisäilmaa, joten ylipaineistus riskiä ei ole
- Ulkoilman määrä on säädettävissä säätöläpän avulla
- Ulkoilman suodatin asennetaan koko ikkunaluukun alueelle. Tämä mahdollistaa laajan ulkoilman suodatuspinta-alan.
- Laitteessa on myös sisäilman suodatin



**Katso
video**

Tekniset ominaisuudet

FLL106

Väri: valkoinen

Mitat:

korkeus 660 mm

syvyys 100 mm

leveys 100 mm

Teho: 1W

Jännite: 5V

Sähköliitäntä: pistokeasennus

Säädettävä: Korvausilman portaaton säätö

Sertifikaatit: CE, RoHs,

FLL136

Väri: valkoinen

Mitat:

korkeus 660mm

leveys 130mm

syvyys 115mm

Teho: 1W

Jännite: 5V

Sähköliitäntä: pistokeasennus

Säädettävä: Korvausilman portaaton säätö

Sertifikaatit: CE, RoHs,

Ilmamäärät

	FLL106	FLL136
PA	L / S	L / S
0	4,5	10,4
5	9,3	15,2
10	11,8	20,1

Ilmamäärät säädettävissä 0-100%.

Asennus

Helppo ja häiriötön asennus ikkunan yhteydessä olevaan tuuletusluukkuun. Asennukseen ei tarvita erikoisosaamista. Asennettavissa myös sileään luukkuun.

Huolto: sisäilmasuodatin suositellaan vaihdettavaksi vähintään kerran vuodessa, sekä imurointi 3kk välein. Ulkoilmasuodattimen huoltoväli suodatinmateriaalista riippuen.



**Katso
asennusvideot**

FLS - SEINÄLÄPIVIENTIIN TAI IKKUNALUUKKUUN


JOPA 30-50% ENEMMÄN ILMAA



Soveltuvuus

Painovoimainen ja koneellinen ilmanvaihto.
Omakotitalot, rivitalot, kerrostalot.



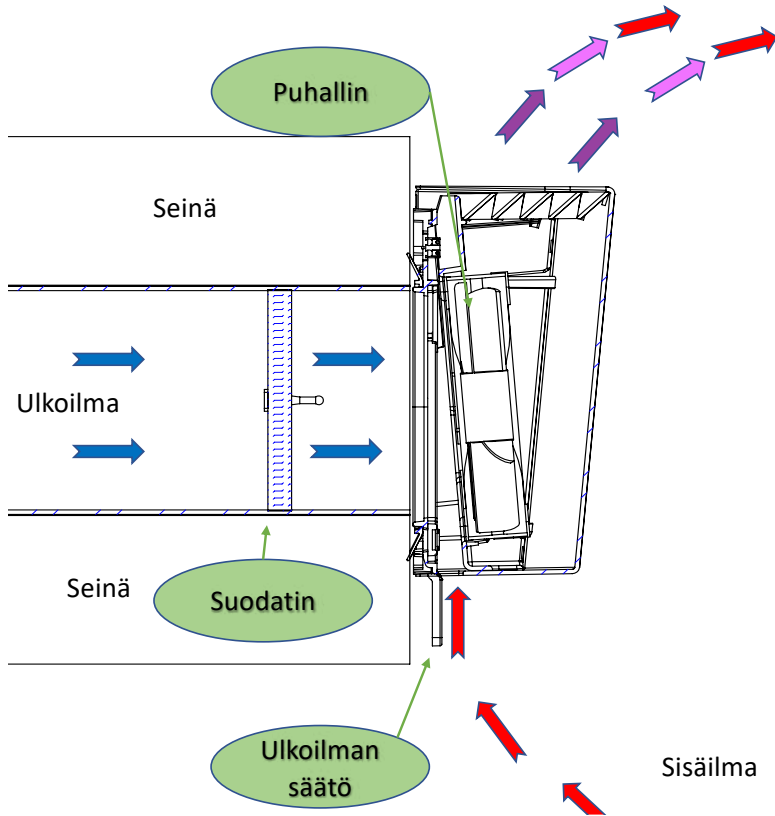

Toimintaperiaate

- Laitteen toiminta perustuu ainutlaatuiseen sisäilman kierrätykseen. Tämän ansiosta saadaan enemmän ulkoilmaa sisään, jopa ilman paine-eroa.
- Mikäli tilasta ei poistu ilmaa, laite kierättää vain sisäilmaa, joten ylipaineistus riskiä ei ole.
- Ulkoilman määrä on säädettävissä
- Ulkoilman suodattimena käytetään laadukasta HAF-suodatinta.



Katso video

Tekniset ominaisuudet

Väri: valkoinen
 Mitat:
 leveys 195 mm
 korkeus 200 mm
 syvyys 85 mm
 Teho: 1 W
 Jännite: 5 V
 Sähköliitäntä: pistokeasennus
 Säädettävä: Korvausilman portaaton säätö
 Sertifikaatit: CE, RoHS

Ilmamäärät

FLS20

PA	L / S
0	3,1
5	6,5
10	9,8

Ilmamäärät säädettävissä 0-100%.

Yli 10 l/s korvausilmamäärillä emme voi taata laitteen toimivuutta.

Asennus

Läpivientireiän päälle: ulkoseinälle tai ikkunaluukkuun. Asennukseen ei tarvita erikoisosaamista.

Huolto: Suodattimen vaihto kolme kertaa vuodessa.



Katso asennusvideo

FL - IKKUNAN KARMIVENTTIILIN PÄÄLLE


LISÄÄ ASUMISMUKAVUUTTA VENTTIILIÄ SULKEMATTA



Soveltuvuus

Soveltuvuus: painovoimainen ja koneellinen ilmanvaihto. Omakotitalot, rivitalot, kerrostalot.



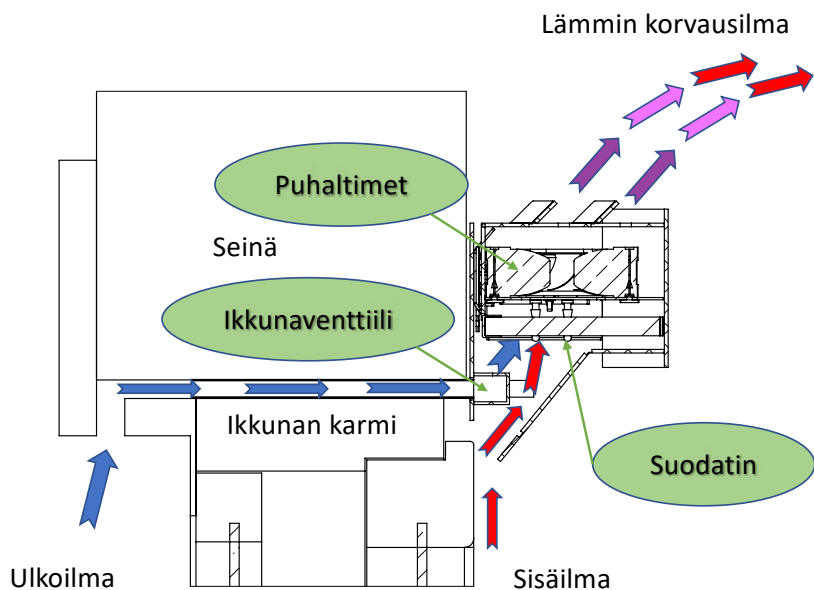

Toimintaperiaate

- Laitteen toiminta perustuu ainutlaatuiseseen sisäilman kierrätykseen. Tämän ansiosta saadaan enemmän ulkoilmaa sisään, jopa ilman paine-eroa.
- Mikäli tilasta ei poistu ilmaa, laite kierrättää vain sisäilmaa, joten ylipaineistus riskiä ei ole.
- Ulkoilman määrä on säädettävissä
- Laitteessa on laadukas HAF -suodatin joka suodattaa sekä ulko- että sisäilmaa



**Katso
video**

Tekniset ominaisuudet

Väri: valkoinen

Mitat:

leveys 650 mm

korkeus 120 mm

syvyys 105 mm

Teho: 2,1 W

Jännite: 12 V

Sähköliitäntä: pistokeasennus

Säädettävä: Puhallusnopeuden säätö

Sertifikaatit: CE, RoHS

Ilmamäärät

FL600

PA	L / S
0	2,7
5	6,1
10	8,5

Ilmamäärät säädettävissä 0-100%.

Asennus

Ikkunan päällä olevan korvausilmaventtiilin päälle. Asennukseen ei tarvita erikoisosaamista.

Huolto: Suodattimen puhdistus kahden kuukauden välein ja vaihto kerran vuodessa.

Katso asennusohjeet täältä

https://www.finluft.fi/wp-content/uploads/Asennu-kaytto-ja-huolto-ohje-FL600-pakattu_2.pdf

FINLUFT

parasta sisäilmaa

INFO@FINLUFT.FI

050 440 5556 / Mikko Runtti

ELOVAINIONTIE 11 A

33470 YLÖJÄRVI

WWW.FINLUFT.FI